



○ 外形寸法図

単位: mm


○ SGC - 030 - ZZ - T

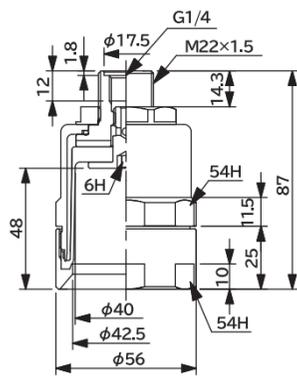


○ SGC - 033 - ZZ - T

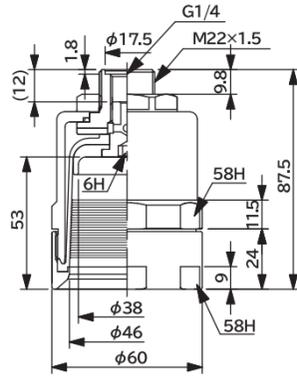


○ SGC - ○○ - 50 - T

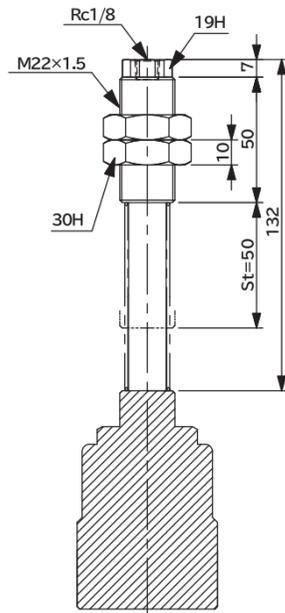

○ SGC - 31D - ZZ - T

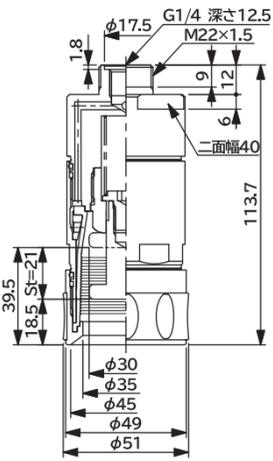


○ SGC - 31L - ZZ - T

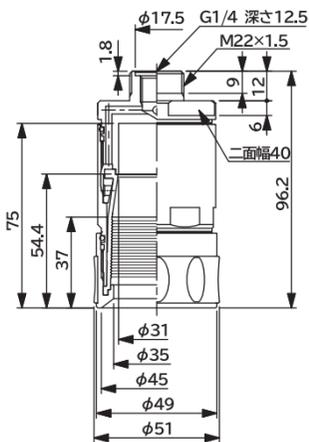


※○○は形式番号
(030/033/31D/31L/40L/40J/40W)
を表します。
※バツファ式金具の寸法は
全品目共通です。


○ SGC - 40L - ZZ - T

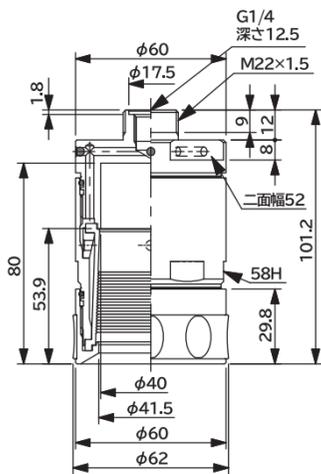

○ SGC - 40J - ZZ - T

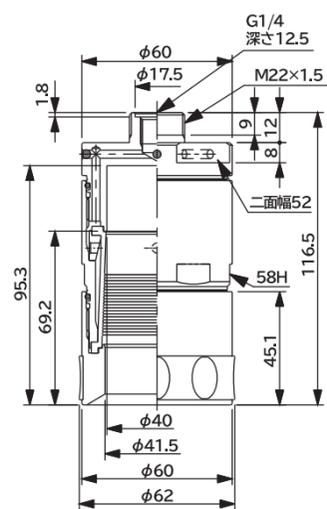

○ SGC - 40W - ZZ - T

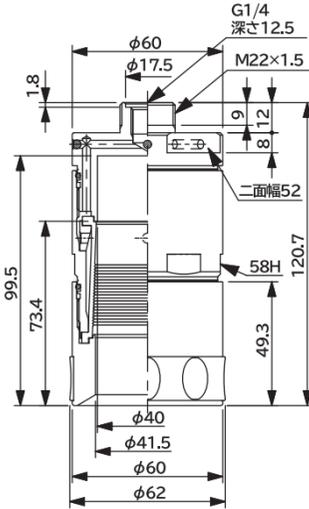

NO. 1120

妙徳公式Twitter



株式会社 妙徳
<https://www.convum.co.jp/>

〒146-0092 東京都大田区下丸子 2-6-18
TEL: 03-5741-7201 FAX: 03-5741-7090
カスタマーサポートセンター
TEL: 0120-498586 / 0120-415641


CONVUM

ピッキングパッド

SGC series

NEW

LINE UP 追加

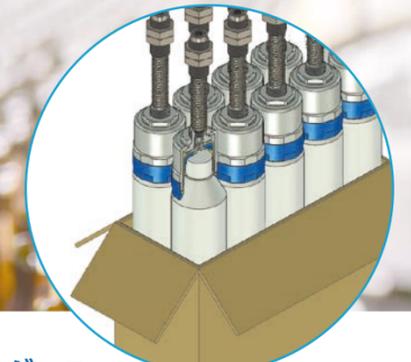

- 1 ボトル容器の**把持搬送、ケーシング**に最適
- 2 **風船方式**の把持によりワークへ**傷をつけない**
- 3 把持部(カップ)は**耐久性、耐摩擦性に優れたTPU**を使用
- 4 **シンプル**な構造の為、**カップを交換可能**
- 5 **高さ方向の調節可能**な**バツファ式金具**を用意
- 6 「**一升瓶、ワインボトル用**を追加」 「**ペットボトル用小径タイプ**追加」

CONVUM Channel





形式番号

SGC - **030** - **50** - T

- ① 対応ワークサイズ ② カップ：TPU
 ② バッファ式金具付

記号	タイプ	対応ワーク径 (mm)	記号	仕様
030	ショートタイプ	φ15~φ38	ZZ	なし
033		φ15~φ36	50	ストローク50mm
31D※		φ15~φ33	※バッファ式金具の取り外し、後付けはできません	
31L	ロングタイプ	φ15~φ30		
40L		φ15~φ38		
40J		φ15~φ38		
40W		φ15~φ38		

※31Dはダンパ内蔵タイプです

保守部品形式

○ カップ

SGCG - **030** - T

記号	対応形式
030	SGC-030
033	SGC-033
31L	SGC-31D/31L
40L	SGC-40L/40J/40W

○ リップカバー

SGC - LC - **030**

記号	対応形式
030	SGC-030
033	SGC-033
31L	SGC-31D/31L
40L	SGC-40L
40J	SGC-40J
40W	SGC-40W

○ 止めねじ

SGC - TN - **030**

記号	対応形式
030	SGC-030
033※	SGC-033

※締付トルク3.0[N・m]以下で使用してください。

○ ゴムダンパー

SGC - **030** G

記号	対応形式
030	SGC-030
033	SGC-033

※材質：シリコンゴム(両面テープで張り付け)

○ 樹脂止めねじ

SGC - JTN - **030**

記号	対応形式
030	SGC-030
033	SGC-033

※締付トルク2.8[N・m]以下で使用してください。
 ※ボールポイントタイプの六角レンチは使用しないでください。
 ※材質：POM



構成パーツ

030/033
 ※ねじキャップは033にのみ付属



31D/31L/
 40L/40J/40W

仕様

項目	単位	仕様							
形式	—	030	033	31D	31L	40L	40J	40W	
カップ材質	材質	TPU							
	硬度	A/s							
	色	淡黄色透明							
使用温度範囲	℃	-10~70							
使用圧力範囲	MPa	0.1~0.35							
対応ワーク外径 注1、2	最大径	mm	φ38	φ36	φ33	φ30	φ38	φ38	φ38
	最小径	mm	φ15	φ15	φ15	φ15	φ15	φ15	φ15
質量	金具付	g	455	497	495	415	500	535	540
	金具なし	g	176	218	215	135	220	255	260
バッファ仕様 バネ荷重	フルストローク	N	19.6						
	0ストローク	N	8.3						
ダンパー バネ荷重	フルストローク	N	—	—	4	—	—	—	—
	0ストローク	N	—	—	2.3	—	—	—	—

注1) 周囲温度や使用圧力により、適用ワーク外径や吊上げ荷重が異なります。
 注2) 社内試験による実験値の為、参考値となります。

ダンパなし・ダンパ内蔵タイプ選択可能

